

TGL/TGM100-500

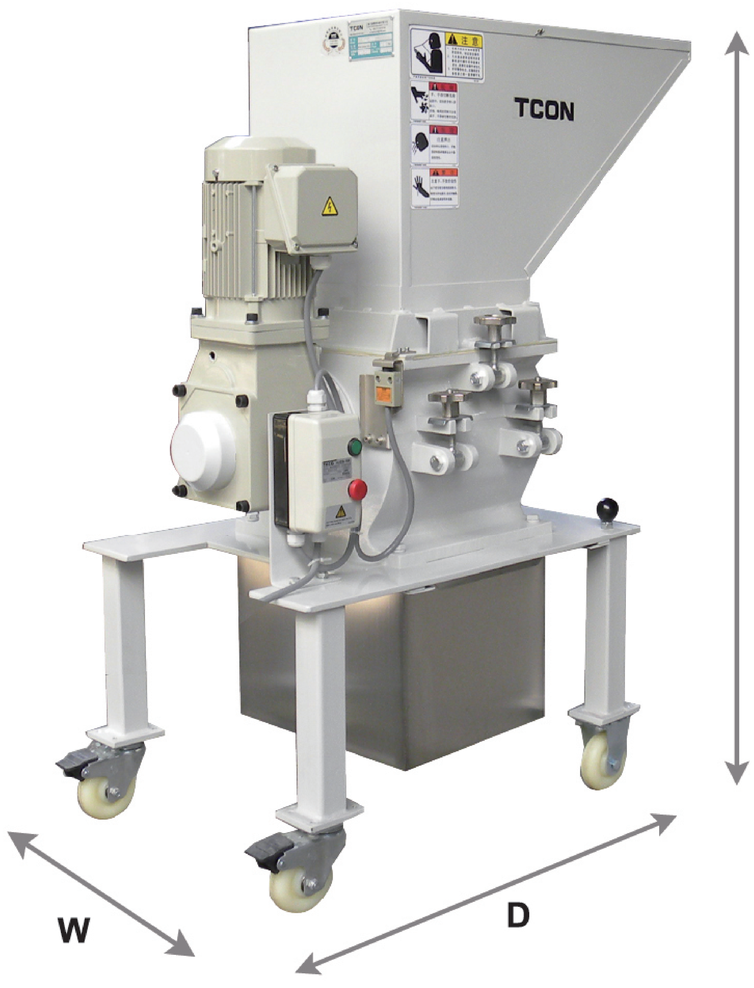

TGL

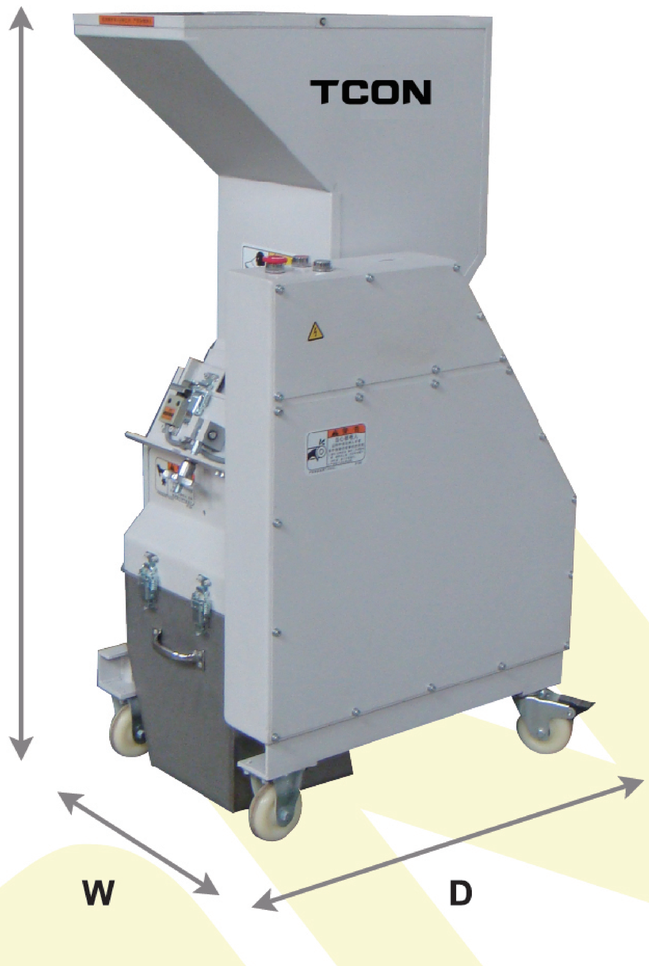

TGM

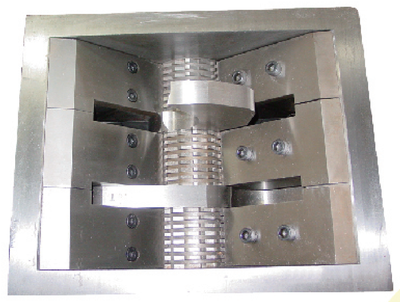

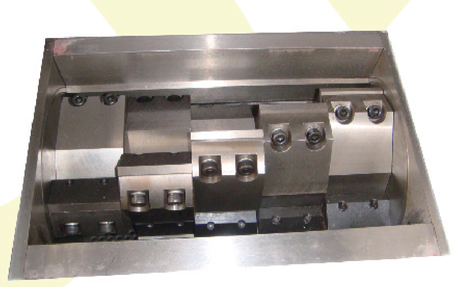

Technical Specifications		TGL-100	TGL-200	TGL-500
马达功率/Motor power	kW	0.75	1.5	3.75
机器转速/Rotor speed	rpm	25	25	25
滚齿刀具尺寸/Rotating cutter size	mm	4*5	5*5	6*7
投料口尺寸/Size of runner chute	mm	350*220	400*350	480*410
粉碎口径/Cutting chamber	mm	250*225	275*350	400*405
接料箱（吸引式）容积/Capacity of box	dm^3	23（14）	37（22）	50（28）
电压/Voltage	V/Hz	380/50	380/50	380/50
重量/Weight	kg	100	180	250

Technical Specifications		TGM170/180	TGM170/240	TGM170/300	TGM170/360	TGM170/420	TGM250/300	TGM250/375	TGM250/450
马达功率/Motor power	kW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	4.0	5.5	5.5
机器转速/Rotor speed	rpm	360	360	360	360	360	680	680	680
旋转刀/Rotating knives	pcs.	3*3	4*3	5*3	6*3	7*3	4*3	5*3	6*3
固定刀/Fixed knives	pcs.	2	2	2	4	4	2	2	2
粉碎口径/Cutting chamber	mm	170*180	170*240	170*300	170*360	170*420	250*300	250*375	250*450
筛网孔径/Screen holes	mm	Φ6	Φ6	Φ6	Φ6	Φ6	Φ8	Φ8	Φ8
吸料箱容积/Capacity of box	dm^3	8	10	12	15	18	25	30	36
电压/Voltage	V/Hz	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
重量/Weight	kg	250	270	290	310	330	420	450	480

Dimensions		TGL-100	TGL-200	TGL-500	TGM170/180	TGM170/240	TGM170/300	TGM170/360	TGM170/420	TGM250/300	TGM250/375	TGM250/450
H	mm	990	1445	1326	1280	1280	1280	1280	1280	1460	1460	1460
W	mm	430	555	612	450	450	495	555	615	580	655	730
D	mm	777	748	1128	670	670	670	670	670	770	770	770



JG30-55

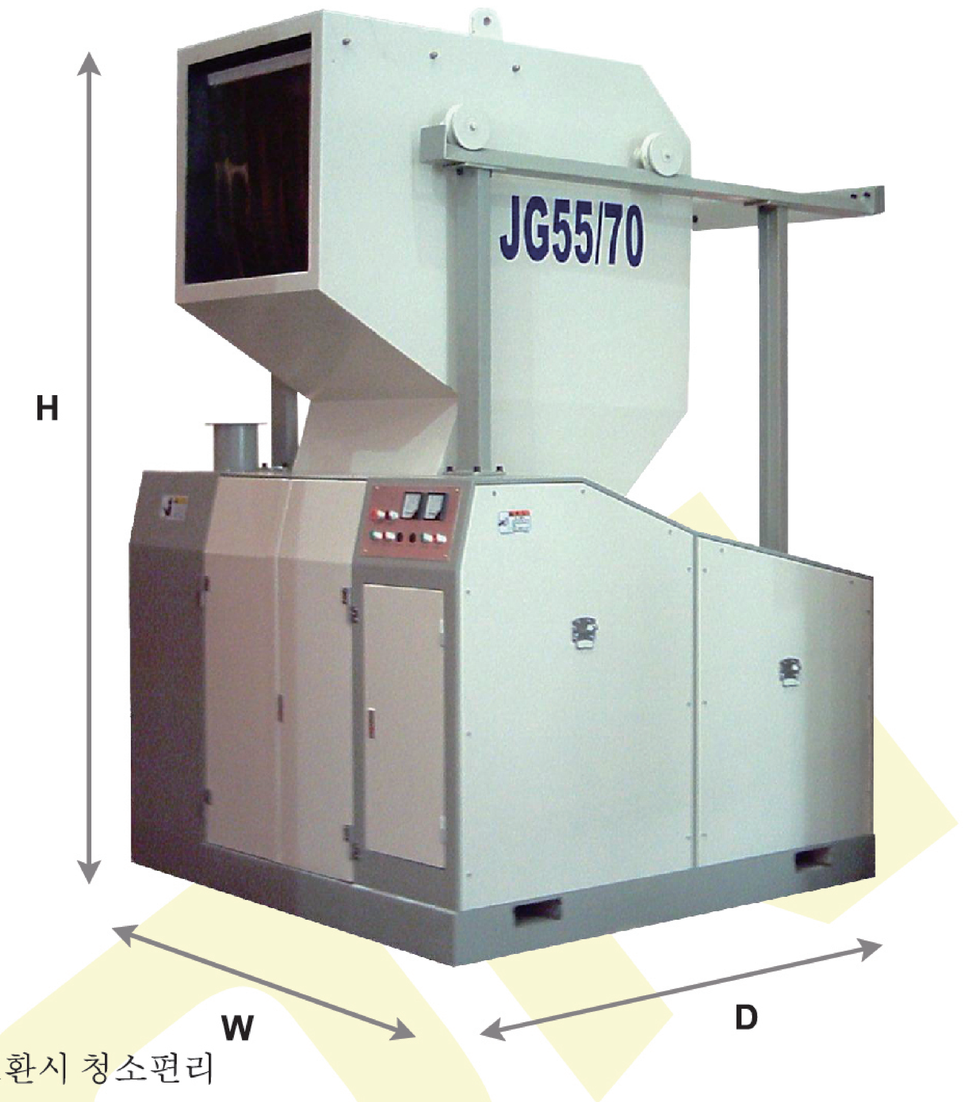

◆电机功率小，粉碎物尺寸大
◆采用阻尼钢板制作料斗，防锈，减震
◆无需任何工具即可开启粉碎腔，换料时清扫方便
◆多重安全保护设计，安全可靠
◆料斗，接料箱密封设计，不飞料、不扬尘、呵护环境
◆选购品丰富，适合各种特殊需要

◆Small motor power,large size of cracked stuff
◆The hopper is made of steel damper plate free from rusting and reducing shake
◆Open the granulate cavity with no tool,easy to clean when changing material
◆Many safety protected design,save and reliable
◆Hopper,receiving tank are designed closed,no drifting material & dust,protects environment
◆Plenty of options,meet all kinds of needs.

◆작은 모타 용량으로 큰 사이즈 분쇄물 분쇄가능
◆제음강판 재질의 호파로 부식방지,진동감소
◆공구를 사용치 않고도 분쇄강을 오픈 할수 있어 원료 교환시 청소편리
◆다종의 안전보호 디자인으로 안전하고 믿음직함
◆호파,원료저장탱크 밀폐디자인로 원료와 먼지가 날리지 않고 환경보호
◆다양한 옵션으로 각종 특수 요구에도 적합

Technical Specifications		JG-30/20	JG-30/25	JG-30/30	JG-45/30	JG-45/40	JG-45/50
马达功率/Motor power	kW	4.0	5.5	7.5	11.0	15.0	18.5
旋转刀/Rotating knives	pcs.	3	3	3	3	3	6
固定刀/Fixed knives	pcs.	2	2	2	2	2	4
粉碎口径/Cutting chamber	mm	300*200	300*250	300*300	450*300	450*400	450*500
筛网孔径/Screen holes	mm	Φ6 - Φ25	Φ6 - Φ25	Φ6 - Φ25	Φ6 - Φ25	Φ6 - Φ25	Φ6 - Φ25
电压/Voltage	V/Hz	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
重量/Weight	kg	550	650	800	1000	1200	1400

Technical Specifications		JG-45/60	JG-45/70	JG-55/55	JG-55/70	JG-55/85	JG-55/100
马达功率/Motor power	kW	22.0	30.0	30-37	37-45	45-55	55-75
旋转刀/Rotating knives	pcs.	6	6	6	6	6	6
固定刀/Fixed knives	pcs.	4	4	4	4	4	4
粉碎口径/Cutting chamber	mm	450*600	450*700	550*550	550*700	550*850	550*1000
筛网孔径/Screen holes	mm	Φ6 - Φ25	Φ6 - Φ25	Φ6 - Φ25	Φ6 - Φ25	Φ6 - Φ25	Φ6 - Φ25
电压/Voltage	V/Hz	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
重量/Weight	kg	1600	1800	2500	3400	4200	5000

Dimensions		JG-30/20	JG-30/25	JG-30/30	JG-45/30	JG-45/40	JG-45/50
H	mm	1700	1700	1700	1850	1850	1850
W	mm	1000	1000	1000	1200	1200	1400
D	mm	610	660	710	1000	1100	1210

Dimensions		JG-45/60	JG-45/70	JG-55/55	JG-55/70	JG-55/85	JG-55/100
H	mm	1850	1850	2500	2500	2800	2800
W	mm	1400	1400	1750	1750	1800	1800
D	mm	1310	1410	1690	1840	1990	2140